All New ISUZU D-MAX

TITAN equipment

FRA



CATALOGUE CARROSSERIES PICK-UP HOMOLOGUÉES C.O.C.

www.titanequipment.it

TITAN equipment

SINGLE 4x2-4x4

SPACE 4x4

CREW 4x4

ACCESSOIRES

ISUZU

TITAN equipment

SINGLE
4x2-4x4

BENNE ARRIÈRE ACIER

POIDS IND. EQUIP.: KG 390

RÉF.	DIM. EXTÉRIEURES
M 155 025 004	2400 x 1830 mm

BENNE ARRIÈRE acier à norme CE, traité en cataphorèse et verni à poudre, dimensions extérieurs 2400 x 1830 mm, faux-châssis et plancher acier, ridelles ALUMINIUM ANODISÉ H. 400 mm, 2 moulinets, face AV avec tôle grillagée et porte échelle, ailes thermoplastique, groupe électropompe avec boîtier de commande à distance en cabine, vérin télescopique chromé, éclairages conformes au normes, coffre à outils zingué, pare-chocs homologué "Isuzu" avec double tubulaire.

HOMOLOGUÉ.

TRIBENNE ALUMINIUM

POIDS IND. EQUIP.: KG 390

RÉF.	DIM. EXTÉRIEURES
M 155 021 142	2400 x 1830 mm

TRIBENNE ALUMINIUM à norme CE, dimensions extérieurs 2400 x 1830, faux-châssis en acier galvanisé, ridelles latérales en ALUMINIUM ANODISÉ H. 340 mm, porte AR ALUMINIUM ANODISÉ H. 400 mm, fond en douves d'aluminium, face AV en aluminium anodisé avec porte échelle et anneaux d'arrimage, poignées et charnières zinguées, 4 anneaux d'arrimages encaissés sur le plancher, montants arrières zingués, ailes thermoplastique, groupe électropompe avec boîtier de commande à distance, vérin télescopique chromé, porte plaque acier inox, pare-chocs homologué « Isuzu » à double tubulaire.

HOMOLOGUÉ.

BENNE ARRIÈRE et COFFRE H. 800

COFFRE 470x800x1800 mm

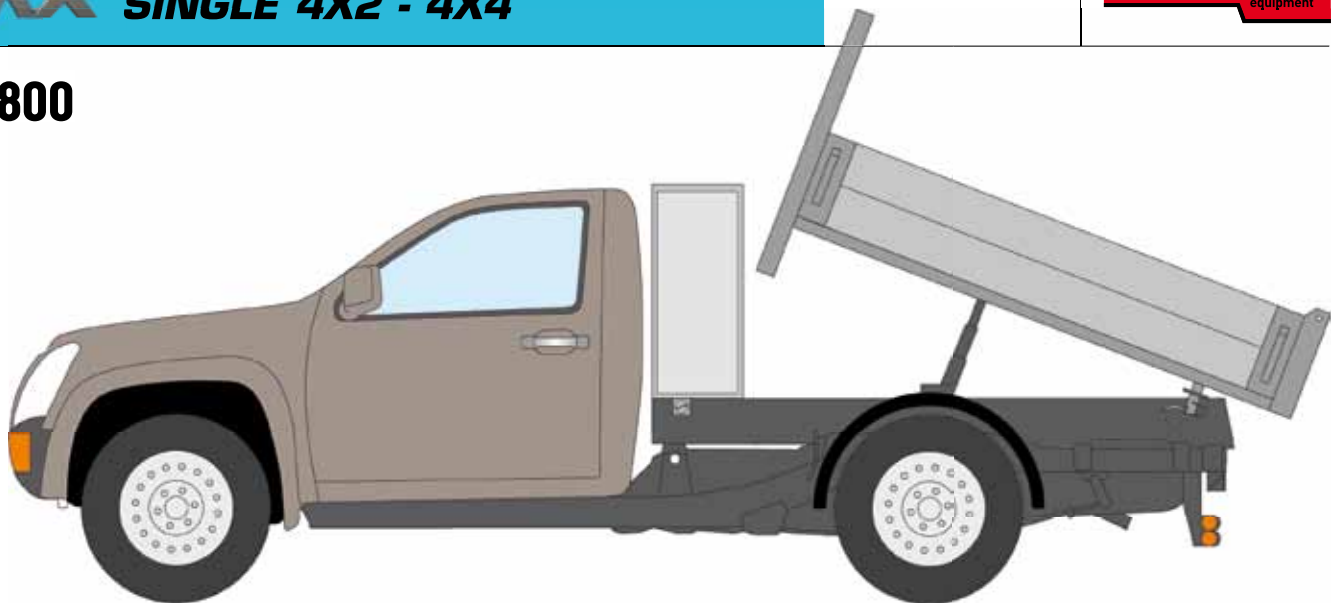

POIDS IND. EQUIP.: KG 400

RÉF.	DIM. EXTÉRIEURES
M 155 025 005	1920 x 1830 mm + coffre AR cabine 470x800x1800 mm

BENNE ARRIÈRE acier à norme CE, traité en cataphorèse et verni à poudre, dimensions extérieurs 1920 x 1830 mm, faux-châssis et plancher acier, ridelles ALUMINIUM ANODISÉ H. 400 mm, 2 moulinets, face AV avec tôle grillagée et porte échelle, ailes thermoplastique, groupe électropompe avec boîtier de commande à distance en cabine, vérin télescopique chromé, éclairages conformes au normes, coffre à outils zingué, pare-chocs homologué "Isuzu" avec double tubulaire.

Fourniture et montage du COFFRE AR cabine dim. ext. 470x800x1800 mm en acier ép. 2 mm, peint avec poudre époxydique couleur gris clair (RAL 9006), tapis interne, charnières aluminium, ressorts bloque porte, porte étagère, double ouverture, fermetures acier euroinox.

HOMOLOGUÉ.

TRIBENNE ALUMINIUM et COFFRE H. 800

COFFRE 470x800x1800 mm

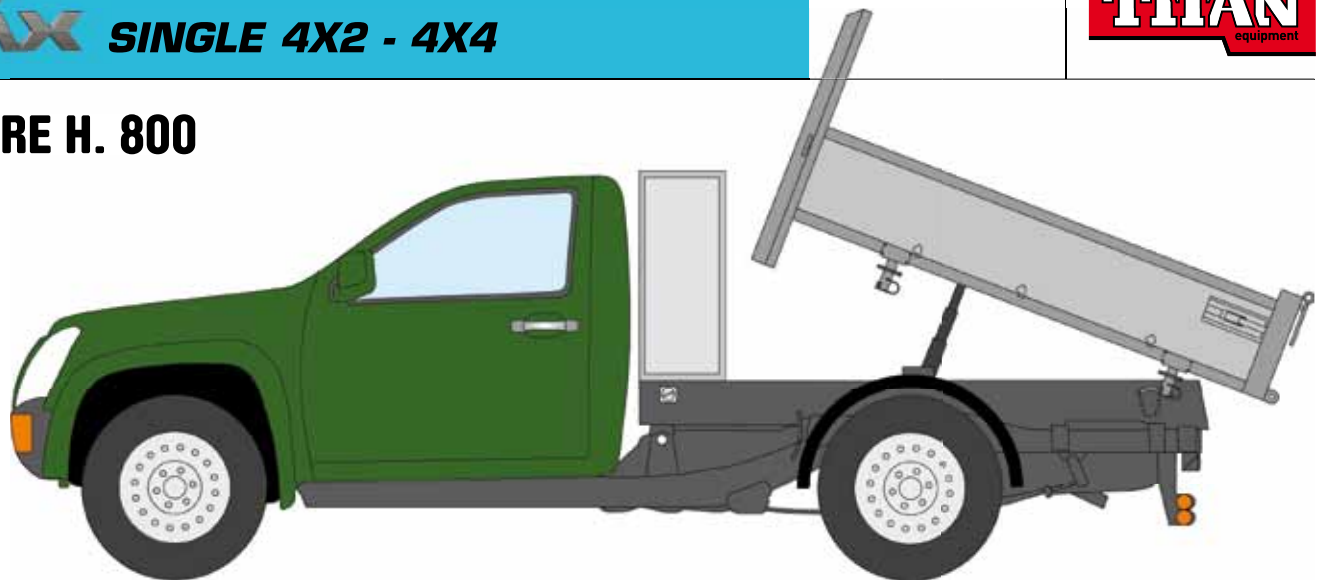

POIDS IND. EQUIP.: KG 390

RÉF.	DIM. EXTÉRIEURES
M 155 021 161	1920 x 1830 mm + coffre AR cabine 470x800x1800 mm

TRIBENNE ALUMINIUM à norme CE, dimensions extérieurs 1920 x 1830, faux-châssis en acier galvanisé, ridelles latérales en ALUMINIUM ANODISÉ H. 340 mm, porte AR ALUMINIUM ANODISÉ H. 400 mm, fond en douves d'aluminium, face AV en aluminium anodisé avec porte échelle et anneaux d'arrimage, poignées et charnières zinguées, 4 anneaux d'arrimages encaissés sur le plancher, montants arrières zingués, ailes thermoplastique, groupe électropompe avec boîtier de commande à distance, vérin télescopique chromé, porte plaque acier inox, pare-chocs homologué « Isuzu » à double tubulaire.

Fourniture et montage du COFFRE AR cabine dim. ext. 470x800x1800 mm en acier ép. 2 mm, peint avec poudre époxydique couleur gris clair (RAL 9006), tapis interne, charnières aluminium, ressorts bloque porte, porte étagère, double ouverture, fermetures acier euroinox.

HOMOLOGUÉ.

TITAN equipment

PLATEAU FIXE PLANCHER EN ALUMINIUM

PLANCHER EN ALUMINIUM

POIDS IND. EQUIP.: KG 180

RÉF.	DIM. EXTÉRIEURES
M 155 009 005	2400 x 1830 mm

PLATEAU FIXE dimensions extérieurs 2400 x 1830 mm, SOUBASSEMENT ALUMINIUM, ridelles en ALUMINIUM H. 300 mm, fond en douves de aluminium, pare cabine en aluminium avec porte échelle et anneaux d'ancrage, 4 boucles d'arrimage encaissées sur le plancher (2+2), prédisposition porte échelle arrière, fermetures zinguées, ailes thermoplastique, éclairages conformes au code, pare-chocs homologué "Isuzu" avec double tubulaire.

HOMOLOGUÉ.

PLATEAU FIXE PLANCHER EN COMPENSÉ MARINE

PLANCHER EN COMPENSÉ MARINE

POIDS IND. EQUIP.: KG 195

RÉF.	DIM. EXTÉRIEURES
M 155 009 006	2400 x 1830 mm

PLATEAU FIXE dimensions extérieurs 2400 x 1830 mm, SOUBASSEMENT ALUMINIUM, ridelles en ALUMINIUM H. 300 mm, plancher en compensé marine ép. 18 mm, pare cabine en aluminium avec porte échelle et anneaux d'ancrage, 4 boucles d'arrimage encaissées sur le plancher (2+2), prédisposition porte échelle arrière, fermetures zinguées, ailes thermoplastique, éclairages conformes au code, pare-chocs homologué "Isuzu" avec double tubulaire.

HOMOLOGUÉ.

ISUZU
ISUZU
D-MAX

TITAN equipment

SPACE 4x4

BENNE ARRIÈRE ACIER

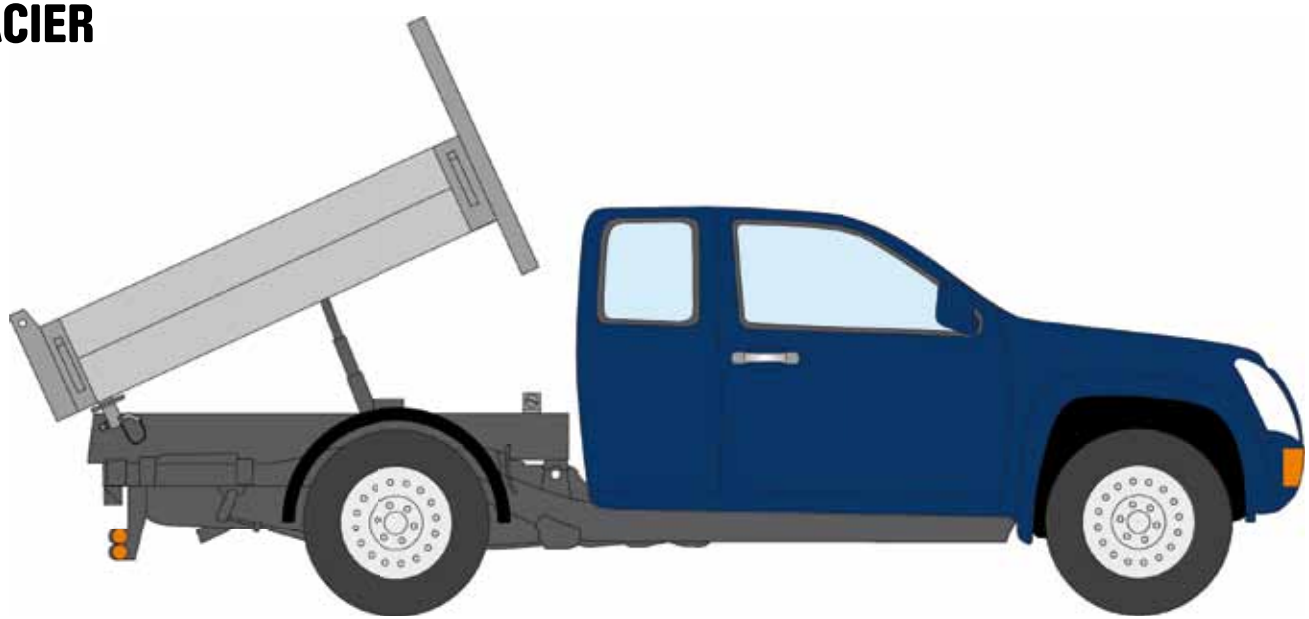

POIDS IND. EQUIP.: KG 320

RÉF.	DIM. EXTÉRIEURES
M 155 025 006	1920 x 1830 mm

BENNE ARRIÈRE acier à norme CE, traité en cataphorèse et verni à poudre, dimensions extérieurs 1920 x 1830 mm, faux-châssis et plancher acier, ridelles ALUMINIUM ANODISÉ H. 400 mm, 2 moulinets, face AV avec tôle grillagée et porte échelle, ailes thermoplastique, groupe électropompe avec boîtier de commande à distance en cabine, vérin télescopique chromé, éclairages conformes au normes, coffre à outils zingué, pare-chocs homologué "Isuzu" avec double tubulaire.

HOMOLOGUÉ.

TRIBENNE ALUMINIUM

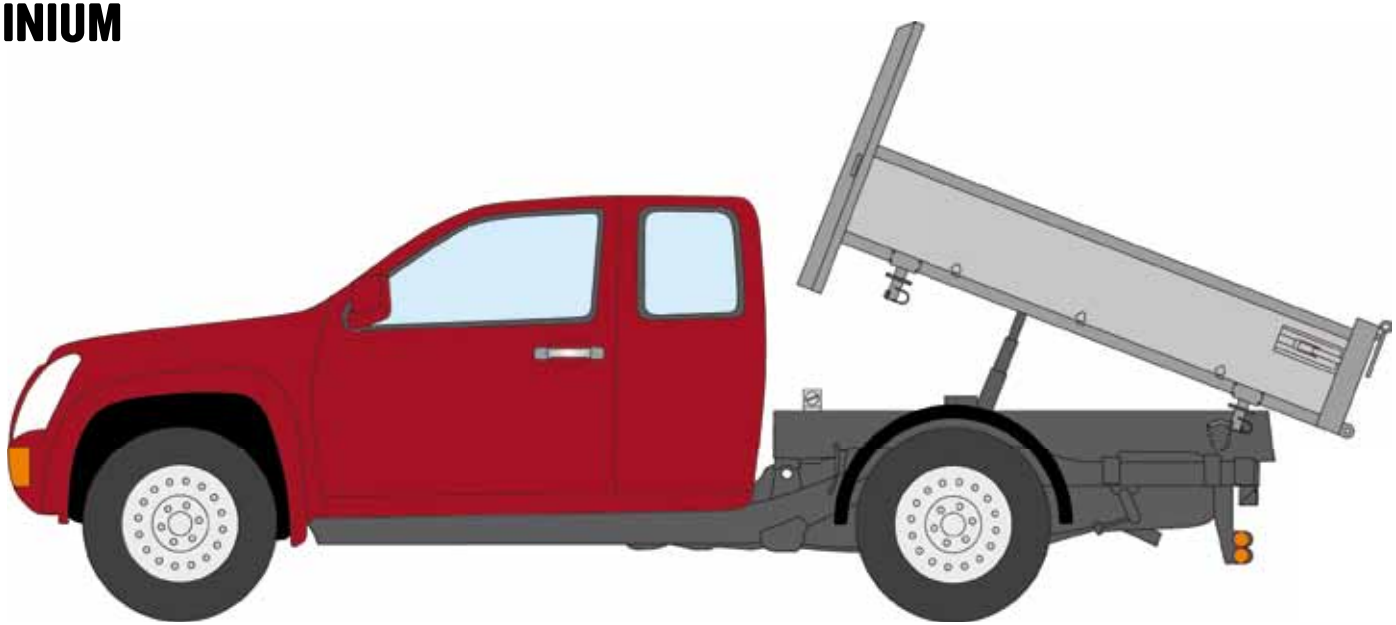

POIDS IND. EQUIP.: KG 310

RÉF.	DIM. EXTÉRIEURES
M 155 021 143	1920 x 1830 mm

TRIBENNE ALUMINIUM à norme CE, dimensions extérieurs 1920 x 1830, faux-châssis en acier galvanisé, ridelles latérales en ALUMINIUM ANODISÉ H. 340 mm, porte AR ALUMINIUM ANODISÉ H. 400 mm, fond en douves d'aluminium, face AV en aluminium anodisé avec porte échelle et anneaux d'arrimage, poignées et charnières zinguées, 4 anneaux d'arrimages encaissés sur le plancher, montants arrières zingués, ailes thermoplastique, groupe électropompe avec boîtier de commande à distance, vérin télescopique chromé, porte plaque acier inox, pare-chocs homologué « Isuzu » à double tubulaire.

HOMOLOGUÉ.

PLATEAU FIXE PLANCHER EN ALUMINIUM

PLANCHER EN ALUMINIUM

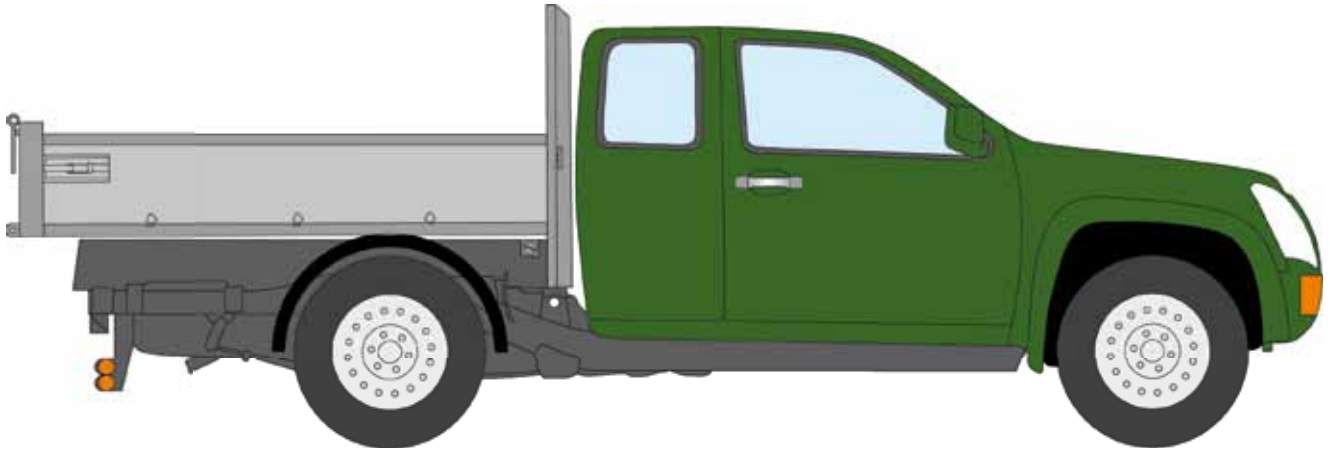

POIDS IND. EQUIP.: KG 130

RÉF.	DIM. EXTÉRIEURES
M 155 009 007	1920 x 1830 mm

PLATEAU FIXE dimensions extérieurs 1920 x 1830 mm, SOUBASSEMENT ALUMINIUM, ridelles en ALUMINIUM H. 300 mm, fond en douves de aluminium, pare cabine en aluminium avec porte échelle et anneaux d'ancrage, 4 boucles d'arrimage encaissées sur le plancher (2+2), prédisposition porte échelle arrière, fermetures zinguées, ailes thermoplastique, éclairages conformes au code, pare-chocs homologué "Isuzu" avec double tubulaire.

HOMOLOGUÉ.

PLATEAU FIXE PLANCHER EN COMPENSÉ MARINE

PLANCHER EN COMPENSÉ MARINE

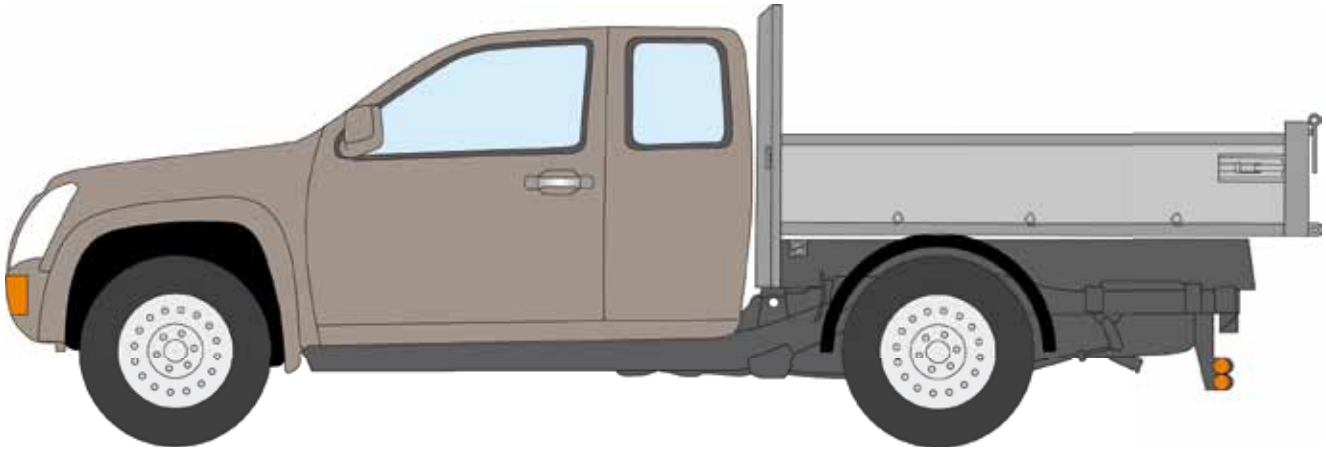

POIDS IND. EQUIP.: KG 150

RÉF.	DIM. EXTÉRIEURES
M 155 009 008	1920 x 1830 mm

PLATEAU FIXE dimensions extérieurs 1920 x 1830 mm, SOUBASSEMENT ALUMINIUM, ridelles en ALUMINIUM H. 300 mm, plancher en compensé marine ép. 18 mm, pare cabine en aluminium avec porte échelle et anneaux d'ancrage, 4 boucles d'arrimage encaissées sur le plancher (2+2), prédisposition porte échelle arrière, fermetures zinguées, ailes thermoplastique, éclairages conformes au code, pare-chocs homologué "Isuzu" avec double tubulaire.

HOMOLOGUÉ.

ISUZU

TITAN equipment

CREW 4x4

BENNE ARRIÈRE ACIER

POIDS IND. EQUIP.: KG 265

RÉF.	DIM. EXTÉRIEURES
M 155 025 008	1600 x 1830 mm

BENNE ARRIÈRE acier à norme CE, traité en cataphorèse et verni à poudre, dimensions extérieurs 1600 x 1830 mm, faux-châssis et plancher acier, ridelles ALUMINIUM ANODISÉ H. 400 mm, 2 moulinets, face AV avec tôle grillagée et porte échelle, ailes thermoplastique, groupe électropompe avec boîtier de commande à distance en cabine, vérin télescopique chromé, éclairages conformes au normes, coffre à outils zingué, pare-chocs homologué "Isuzu" avec double tubulaire.

HOMOLOGUÉ.

BENNE ARRIÈRE ALUMINIUM

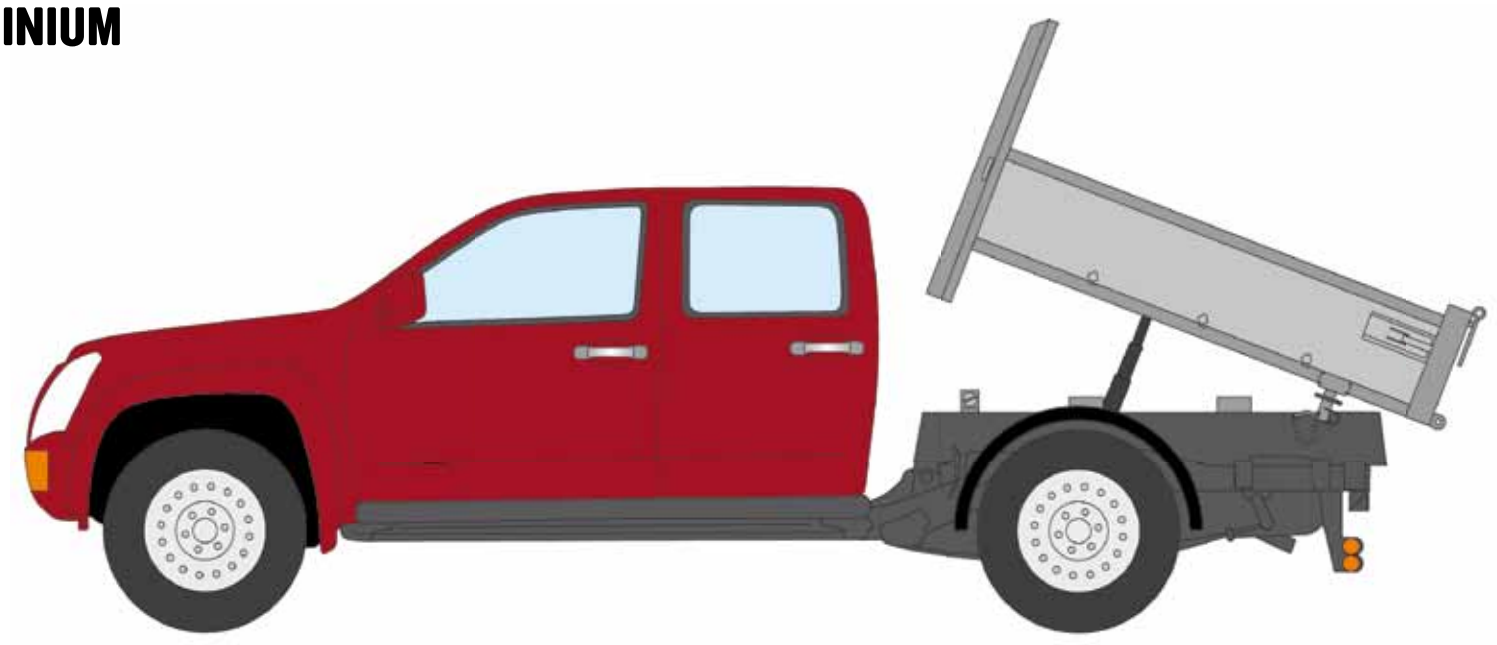

POIDS IND. EQUIP.: KG 260

RÉF.	DIM. EXTÉRIEURES
M 155 025 009	1600 x 1830 mm

BENNE ARRIÈRE en ALUMINIUM à norme CE, dimensions extérieurs 1600 x 1830 mm, faux-châssis en acier galvanisé, ridelles latérales en ALUMINIUM ANODISÉ H. 340 mm, porte AR ALUMINIUM ANODISÉ H. 400 mm, fond en douves d'aluminium, face AV en aluminium anodisé avec porte échelle et anneaux d'arrimage, poignées et charnières zinguées, 4 anneaux d'arrimages encaissés sur le plancher, montants arrières zingués, ailes thermoplastique, groupe électropompe avec boîtier de commande à distance, vérin télescopique chromé, porte plaque acier inox, pare-chocs homologué « Isuzu » à double tubulaire.

HOMOLOGUÉ.

PLATEAU FIXE PLANCHER EN ALUMINIUM

PLANCHER EN ALUMINIUM

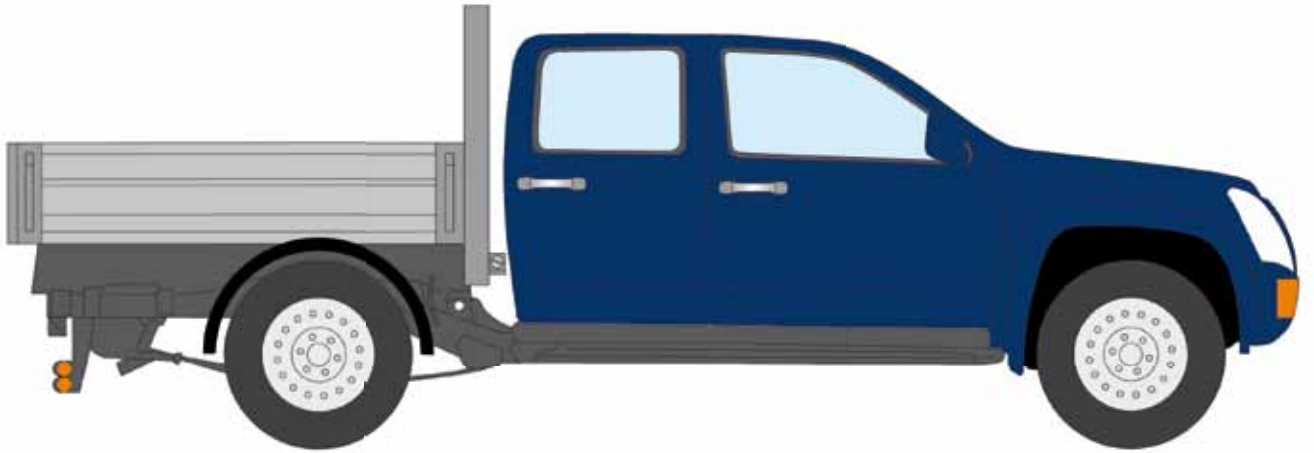

POIDS IND. EQUIP.: KG 115

RÉF.	DIM. EXTÉRIEURES
M 155 009 009	1600 x 1830 mm

PLATEAU FIXE dimensions extérieurs 1600 x 1830 mm, SOUBASSEMENT ALUMINIUM, ridelles en ALUMINIUM H. 300 mm, fond en douves de aluminium, pare cabine en aluminium avec porte échelle et anneaux d'ancrage, 4 boucles d'arrimage encaissées sur le plancher (2+2), prédisposition porte échelle arrière, fermetures zinguées, ailes thermoplastique, éclairages conformes au code, pare-chocs homologué "Isuzu" avec double tubulaire.

HOMOLOGUÉ.

PLATEAU FIXE PLANCHER EN COMPENSÉ MARINE

PLANCHER EN COMPENSÉ MARINE

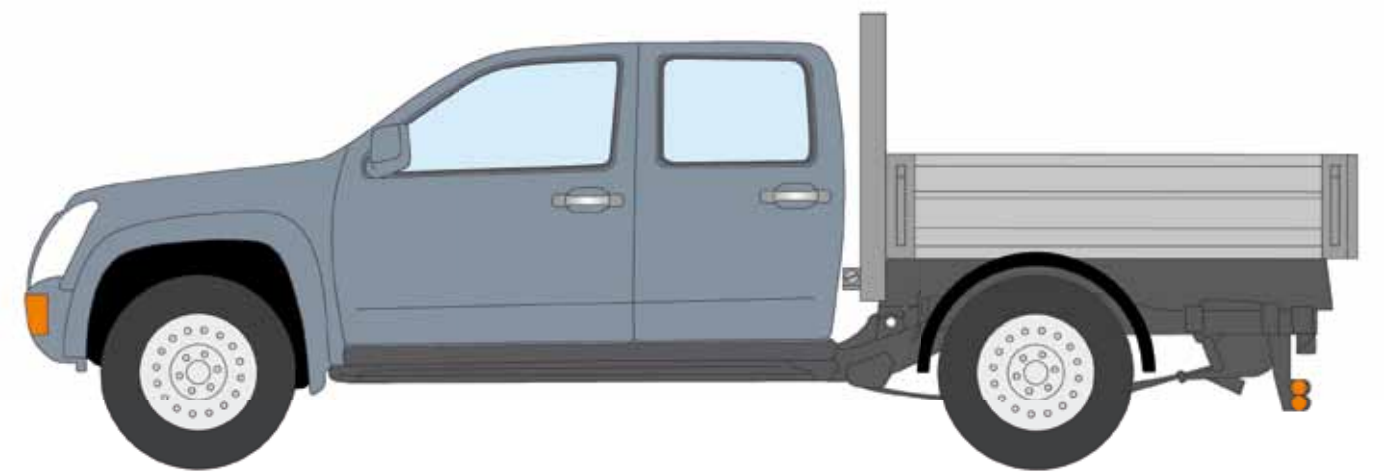

POIDS IND. EQUIP.: KG 130

RÉF.	DIM. EXTÉRIEURES
M 155 009 010	1600 x 1830 mm

PLATEAU FIXE dimensions extérieurs 1600 x 1830 mm, SOUBASSEMENT ALUMINIUM, ridelles en ALUMINIUM H. 300 mm, plancher en compensé marine ép. 18 mm, pare cabine en aluminium avec porte échelle et anneaux d'ancrage, 4 boucles d'arrimage encaissées sur le plancher (2+2), prédisposition porte échelle arrière, fermetures zinguées, ailes thermoplastique, éclairages conformes au code, pare-chocs homologué "Isuzu" avec double tubulaire.

HOMOLOGUÉ.

TITAN equipment

ACCESSOIRES

DESCRIPTION
KIT REHAUSSES H. 400 mm en ALUMINIUM (DROITES) M 141 149 920
KIT REHAUSSES H. 400 mm en TÔLE ACIER GRILLAGÉE (DROITES) M 141 149 919
COFFRE ARRIÈRE CABINE en acier electrozingué dim. 470x800x1800 mm M 541 040 153
PORTE ARRIÈRE à 2 VANTAUX UNIVERSELLE H. 400 mm M 141 149 218
PROTECTION CAOUTCHOUC M 533 238 004
PROTECTION TÔLE ALUMINIUM STRIÉ M 133 238 004
POIGNÉE DE MAINTIEN M 133 238 001
PORTE OUTILS M 133 238 002
MARCHE PIED GALVANISÉ M 533 238 003

Conditions de garantie:

La garantie est valable 12 mois. La procédure à suivre est indiqué ci-dessous:

- Demande de garantie envoyée par mail avec les infos générales du véhicule , n. copie carte grise, de la prise de force ou image claire de la panne et devis de réparation.
- Pour les composant hydrauliques:
- Acheter la pièce à remplacer chez Officine MIRANDOLA. Si la pièce est déjà disponible il faudra envoyer aussi une copie de la facture d'achat par mail avec la demande de garantie.
- Renvoyer la pièce défectueuse avec le bon de retour ci-joint au magasin de Off. MIRANDOLA Toute pièce renvoyée sans le Bon de Retour ne sera pas acceptée et la demande de garantie sera refusée.
- Dans 5 jours ouvrables dès la réception de la pièce « défectueuse », Off. MIRANDOLA vous enverra par mail la réponse à votre demande de garantie N'oubliez pas qu'un entretien correct de la carrosserie et du véhicule même, vous demande de vérifier le serrage de tous les boulons et les raccords hydraulique et à air, surtout lors du premier entretien à l'atelier.

Par conséquent, la réparation de toute fuite causée par le non respect des conditions d'entretien indiquées dans le MODE D'EMPLOI ET ENTRETIEN livré avec le véhicule, ne sera pas prise en charge par Off. MIRANDOLA.

TITAN TITAN TITAN